

# Instrucciones perfil de color



## Ecotanks EPSON ET14000, ET2600, ET2700

Los perfiles desarrollados para las impresoras EPSON Ecotank de sublimación Brildor están preparados para utilizar las tintas EPSON de sublimación combinadas con el papel de sublimación Texprint XP para EPSON usando Adobe **Photoshop en Windows**. Cada sistema operativo y/o software utiliza una gestión de color diferente por lo que recomendamos hacer los ajustes necesarios o solicitar un perfil de color personalizado.



1. Descarga el perfil de color desde el enlace que te hemos enviado en el mail tras comprar la impresora. Dirígete a Propiedades de impresora / Administración de color. En dispositivo selecciona tu modelo de impresora y selección de perfil manual. Selecciona el perfil por defecto y elimínalo. Ahora pulsa en agregar/examinar y carga el perfil de color que te has descargado. Selecciónalo y acepta.

Estado de la impresora: Sin conexión  
 Abrir cola de impresión Establecer como predeterminado

Imprimir una página de prueba  
 Ejecutar el solucionador de problemas  
 Propiedades de impresora  
 Preferencias de impresión  
 Propiedades de hardware

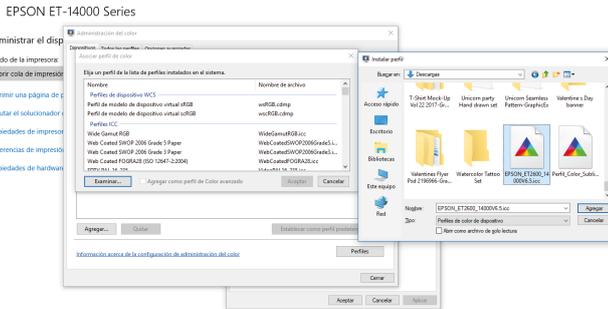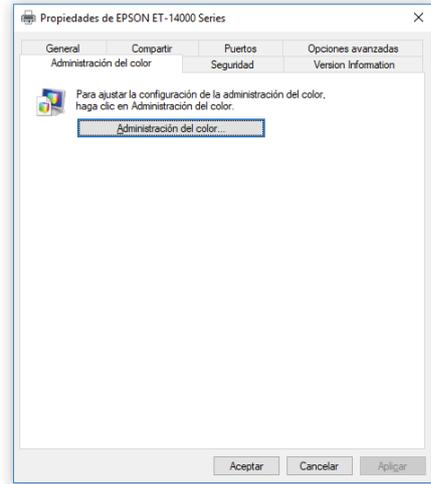

2. Abre tu diseño en photoshop usando un perfil de color RGB. Para imprimirlo deberás seguir los siguientes pasos:
  - Elige la impresora correcta y en gestión de color usa **Photoshop gestiona los colores** / **elige el perfil de color correcto / Interpretación perceptual**

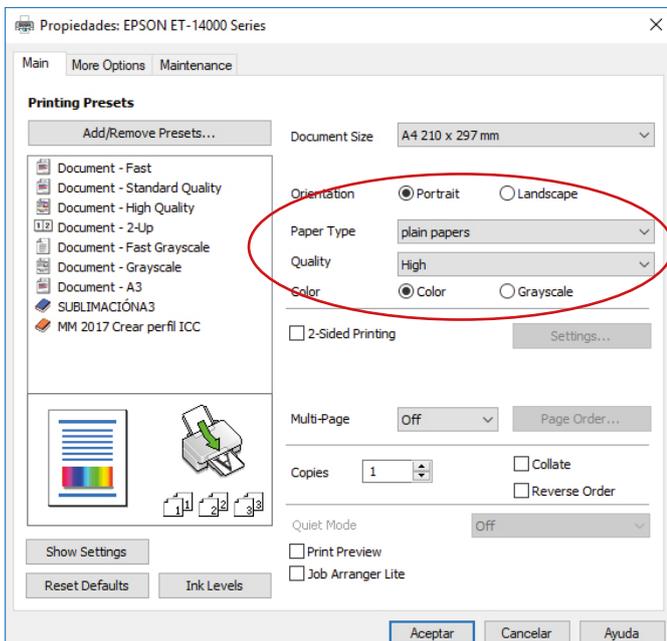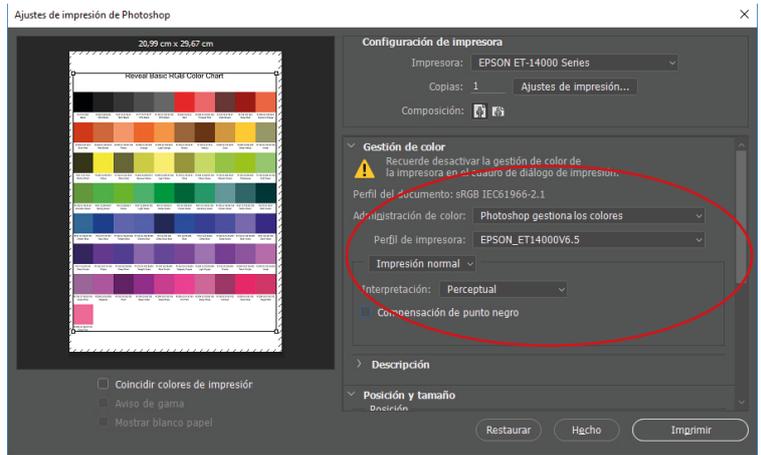

- Ahora en los ajustes de impresión selecciona en tipo de papel: **Papel normal** y calidad la que prefieras.

- Ve a la pestaña más opciones y activa el **modo espejo**.
- En corrección de color selecciona personalizado y pulsa en avanzado.
- Una vez dentro selecciona **sin ajuste de color**

