

## Mensaje del tanque "NO GENUINO"

### Como iniciar la impresora


Cuando después de un proceso de reseteado del tanque de mantenimiento, la impresora muestre el mensaje de cartucho no genuino en el display superior y de error de inicio 0020 en el display inferior hay que proceder de la siguiente forma.




- Apagar la impresora.
- Iniciar la impresora manteniendo pulsado el botón F1 hasta que se escuche un pitido.




Aparentemente la impresora iniciara de forma normal, mostrando en pantalla el mensaje del tanque no genuino, pero en el display inferior no aparecerá el error de inicio, si no que la máquina quedará en "modo diagnóstico"

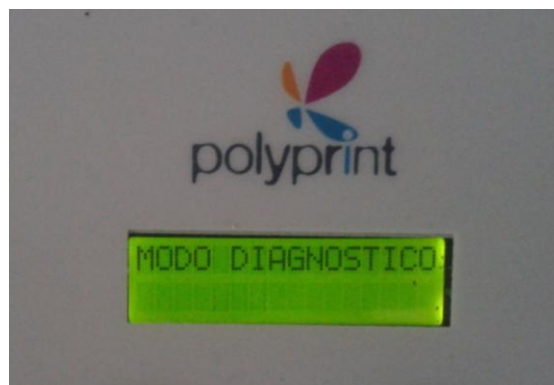

Tal y como se puede ver en el mensaje del display, se nos pide que pulsemos el botón del panel con la flecha hacia abajo.

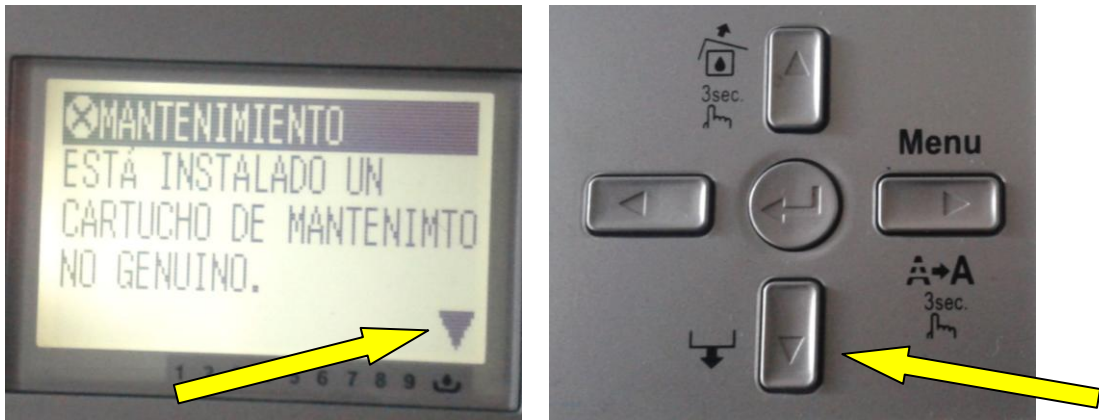

- Aceptamos el mensaje que nos advierte de la capacidad de absorción del tanque pulsando el botón con la flecha hacia la izquierda.

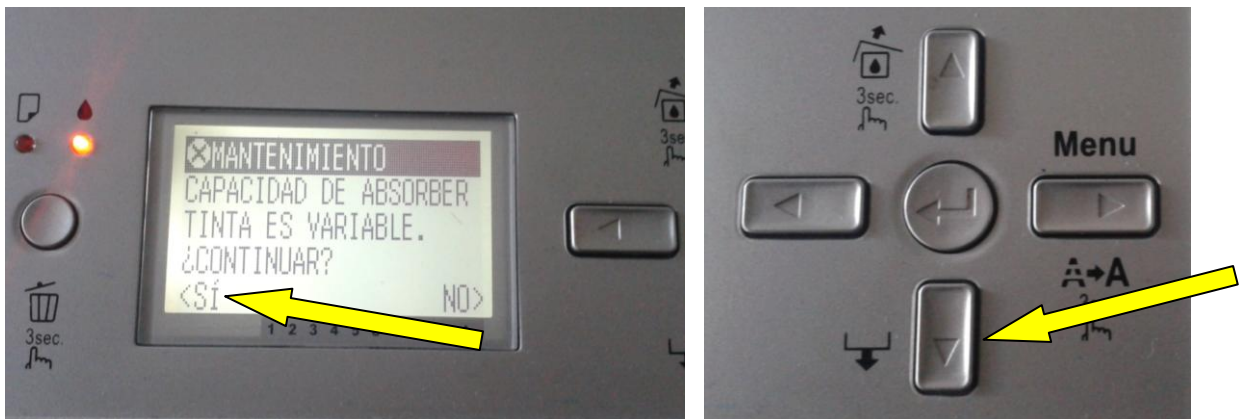

Ahora en pantalla aparecerá el icono del tanque en blanco. No se mostrará el nivel del tanque en el display por lo que será necesario ir controlándolo periódicamente.

- Apagamos la impresora y la encendemos de forma normal.

