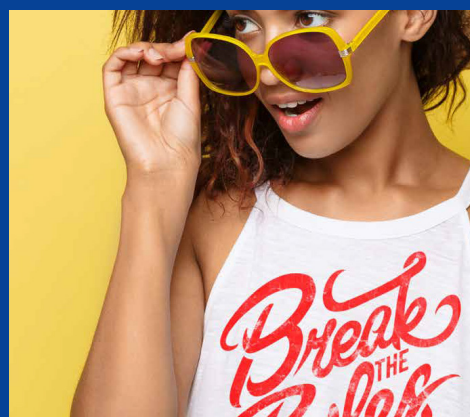
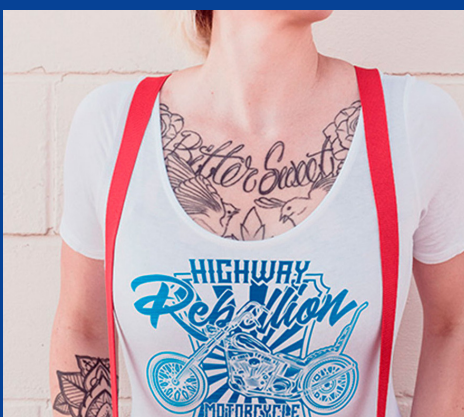




CARTA DE COLOR FLEX-SOFT (NO CUT)





BRILDOR
todo para la personalización



brildor.com

037 211


COLORES ESTÁNDAR

							
WHITE	BLACK	CYAN	ROYAL BLUE	RED	YELLOW	JADE GREEN	IVORY
101	102	103	104	105	106	107	108

COLORES METÁLICOS

								
SILVER	WHITE GOLD	YELLOW GOLD	BLUE	RED	LILAC	GREEN	BRONZE	ROSÉ GOLD
201	202	203	204	205	206	207	208	209

COLORES NEÓN (BAJO LUZ NEGRA)

			
GREEN	ORANGE	PINK	YELLOW
301	302	303	304

CÓMPRALO
AQUÍ →



MATERIALES IMPRIMIBLES

Material	Temp	Tiempo	Presión
Algodón	135-155°C 275-311°F	30 Seg.	3-4 Bar 40-60 PSI
Poliéster	135°C 275°F	30 Seg.	3 Bar 40 PSI
Mezclas	130-160°C 266-320°F	30 Seg.	3-4 Bar 40-60 PSI
Nylon	135°C 275°F	10/10 Seg.	2 Bar 30 PSI

Material	Temp	Tiempo	Presión
Tela Vaquero	135-155°C 275-311°F	30 Seg.	3-4 Bar 40-60 PSI
Fieltro	135°C 275°F	10 Seg.	2-3 Bar 30-40 PSI
Papel	100°C 212°F	15 Seg.	1-2 Bar 20-30 PSI
Madera	130°C 275°F	15/15 Seg.	1-2 Bar 20-30 PSI

DESCRIPCIÓN

Flex-Soft (No-Cut) es una solución de 2 papeles compuesta por una lámina A-Foil de color y una hoja B-Paper LowTemp. Se pueden imprimir transfers de un solo color sin necesidad de una impresora específica. Este material único viene en más de 21 colores y ofrece impresionantes colores metálicos, fluorescentes y los populares estándar, como el blanco, el rojo o el azul.

FORMATOS

 DIN A4, DIN A3, 8.5x11" & 11x17"

¿QUÉ NECESITAS?

-  Impresora Láser Blanco&Negro o CMYK
-  Plancha
-  Textiles
-  Flex-Soft (No-Cut) Lámina A-Foil
-  Hoja B-Paper LowTemp
-  Papel Protector – Matt Finish Economy

¿CÓMO FUNCIONA?

-  **IMPRIMIR** el diseño en una impresora láser estándar Blanco y Negro o CMYK
-  **PLANCHAR** la hoja A junto con la B para crear el transfer (No-Cut)
-  **PLANCHAR** el transfer A-Foil sobre la prenda
-  **PLANCHAR** la prenda con el papel protector para incrementar lavabilidad