


# **KRM-V3 PRO**

## **avec support**

### **Notice et réglage**



## Presse de sérigraphie Karma V3 PRO – KLP

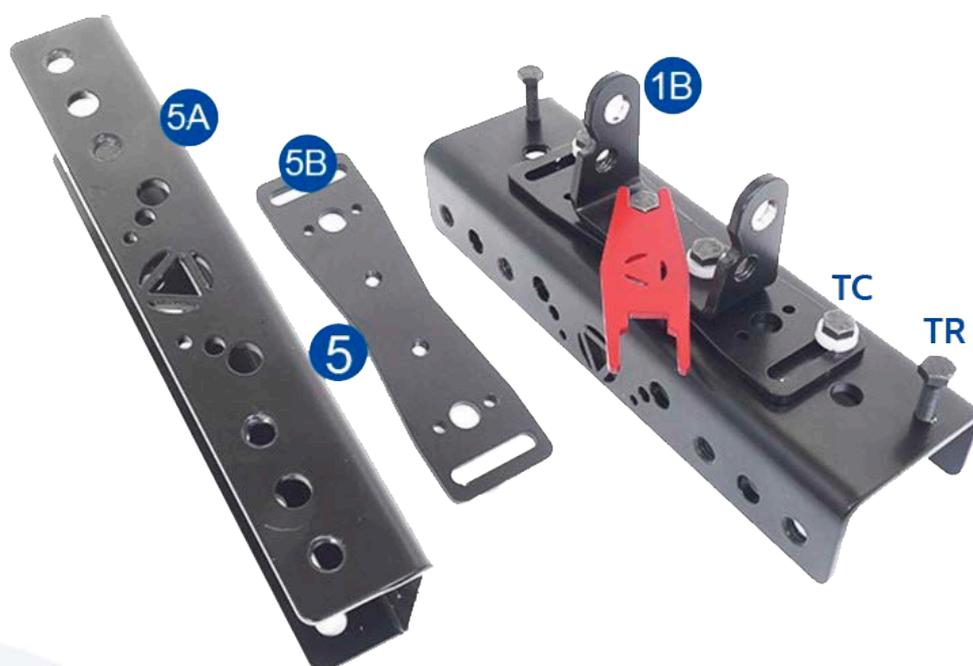


1. Vissez les pièces **5A** et **5B** à l'aide des boulons et des rondelles **TC**.
2. Placez la partie **1B** sur le module **5**, en utilisant les 2 boulons courts et leurs rondelles. Ajustez les boulons à l'aide de la clé **SKY** de couleur rouge. La pièce **1B** doit être placée correctement, comme indiqué sur la photo.
3. Vissez les boulons **TR** sans les visser complètement, comme indiqué sur la photo.



4. Placez le module **PX** (3 plaques pour régler la hauteur) sur le module **1A** avec les boulons et leurs rondelles. Emboîtez-les, sans les visser.
5. Placez les pièces **1A** et **PX** sur le module **4** (support), comme indiqué sur la photo.



6. Vissez les boulons TP dans le module 6, comme indiqué sur la photo.
7. Placez le module 6 sur le module D et réglez les boulons sur la clé SKY.

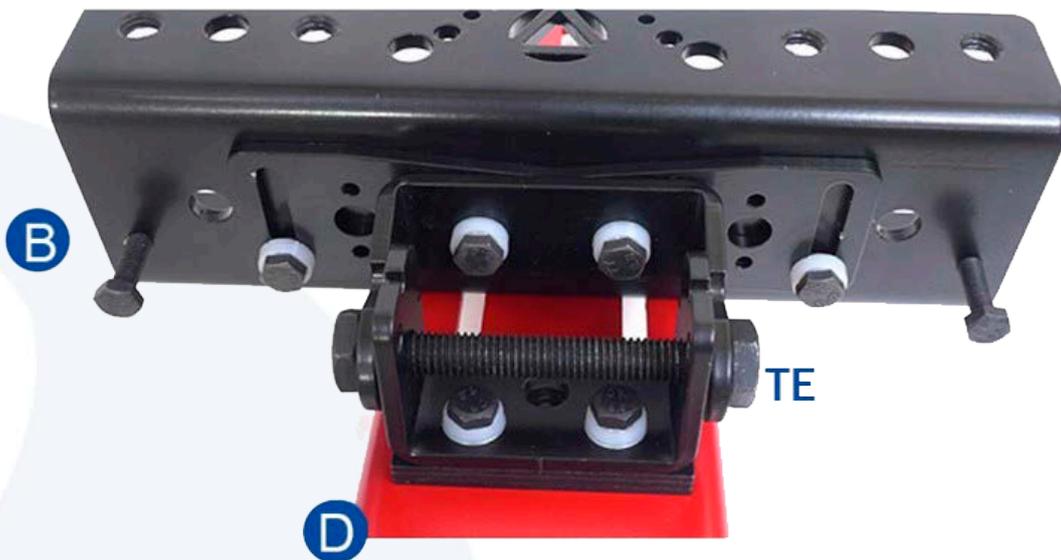

8. Assemblez les modules B et D à l'aide du boulon long et son écrou TE. Maintenez la tête du boulon et vissez l'écrou. Utilisez la clé SKY pour serrer jusqu'à ce que le bras ou le module B se lève ou s'abaisse fermement.




9. Une fois les modules assemblés, il est temps de fixer la machine à la table.

10. Fixez les boulons simultanément à l'aide de la clé **Allen** sans les serrer complètement. Commencez par en serrer un puis l'autre afin de les ajuster complètement.
11. Il est recommandé de visser la machine à la table à l'aide d'un serre-joint, comme indiqué sur la photo.



12. Montez le support avec les 2 boulons longs, leurs rondelles et leurs écrous.
13. Placez le cadre sur le support et centrez-le sur le bras. Vissez les 4 boulons **TP** alternativement.
14. Vissez les 2 boulons courts avec **TB** de chaque côté en utilisant la clé **Allen**. Réglez jusqu'à ce que l'écran se maintienne en place tout seul et puisse être relevé ou abaissé facilement.
15. Vissez les écrous sur les boulons **TB**. À chaque fois que vous réglez les boulons **TB**, il vous faudra desserrer les écrous.
16. Insérez la clé **Allen** dans les deux trous de l'axe. Elle servira de butée lorsque vous manipulerez l'écran.
17. Aimantez la clé SKY et collez-la sur le bras.

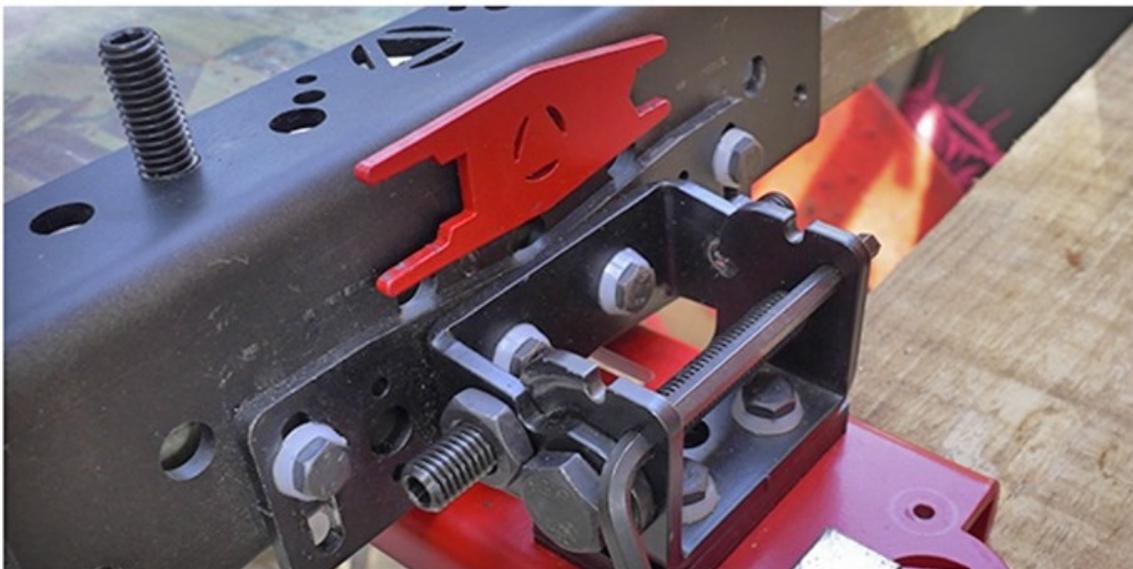

BRILDOR  
tout pour la personnalisation