


# Notice de montage du mécanisme d'horloge



# Notice de montage du mécanisme d'horloge

1. Insérez le canon du mécanisme de l'horloge dans le trou du panneau une fois que vous l'aurez personnalisé.
2. Placez la rondelle sur le canon et faites-la glisser vers le bas.
3. Placez l'écrou hexagonal sur le canon et vissez-le.
4. Placez l'aiguille des heures sur le canon et réglez-la sur 12:00. Appuyez avec précaution.
5. Placez l'aiguille des minutes sur le canon et réglez-la sur 12:00. Appuyez avec précaution.
6. Si le mécanisme inclut une aiguille des secondes, placez l'écrou rond sur le canon puis serrez-le.
7. Ensuite, placez l'aiguille sur le canon et réglez-la sur 12:00. Appuyez avec précaution.
8. Si le mécanisme n'inclut pas l'aiguille des secondes, serrez l'écrou borgne.

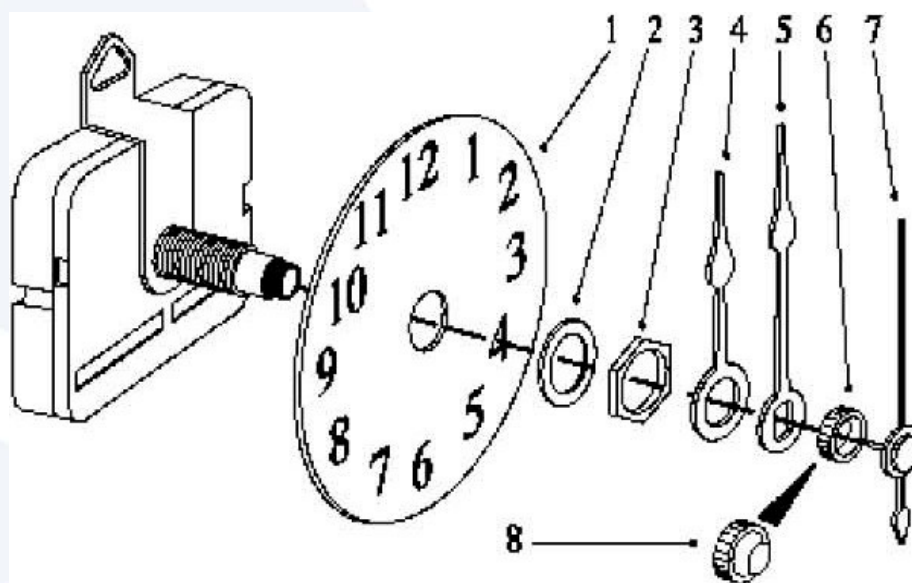

BRILDOR  
tout pour la personnalisation